

# Portes de Garage à vantaux



 **GYPASS**

s ' a d a p t e à t o u s v o s e s p a c e s



**4 VANTAUX sans motif lisse**  
*en option : thermolaquage et hublots n°21*



**2 VANTAUX rainurés**  
*en option : thermolaquage et hublots n°47*



**2 VANTAUX nervure régulière**  
*en option : thermolaquage et hublots n°6*



**4 VANTAUX panneaux lisses**  
*en option : thermolaquage et motifs inox*

**3 VANTAUX** panneaux  
cassettes  
*en option : hublots*



**Modèle NONZA**  
pour porte de service

**Modèle PROVIDENCE**  
porte 2 vantaux égaux


**Modèle INFLUENCE**  
porte 3 vantaux égaux

**Modèle FLORE**  
porte 4 vantaux égaux

Coupe  
du profil utilisé



50 mm

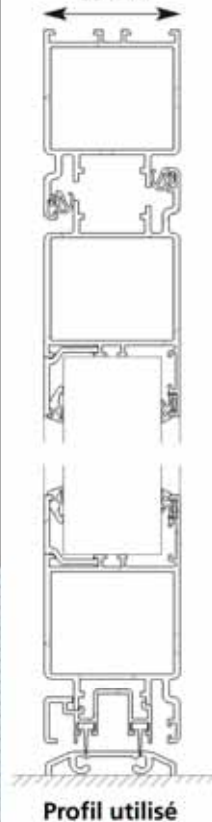

Profil utilisé

**4 VANTAUX** nervure centrale  
*en option : thermolaquage, motifs alu et hublots*



Oxalys - SÉRIE FROIDE

Photos et couleurs non contractuelles

**GYPASS 3**





*Panneaux stylés*



**3 VANTAUX** panneaux stylés  
*en option : hublots et thermolaquage*

2 VANTAUX  
en option : motifs inox




Modèle OTHA  
pour porte de service

Modèle PRIMA  
porte 2 vantaux égaux


Modèle MARANA  
porte 3 vantaux égaux

Modèle KATALINA  
porte 4 vantaux égaux

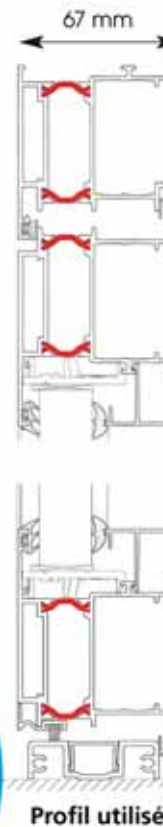

Zad - SÉRIE RUPTURE  
PONT THERMIQUE

Coupe  
du profil utilisé

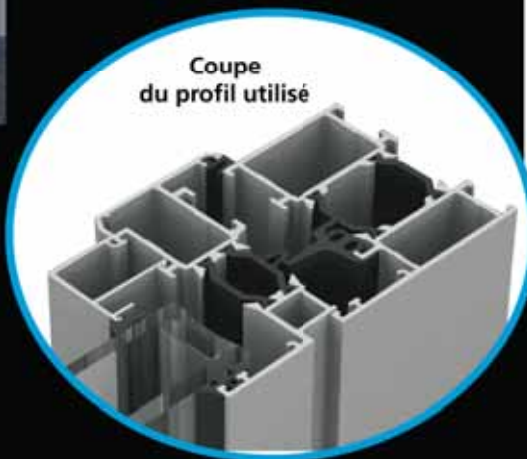

Profil utilisé



Prima - 2 VANTAUX 1/3 - 2/3 - Finition lisse  
en option : motif alu bronze BG600 - thermolaquage

HUBLOTS - VITRAGES - couleurs



Choisissez vos hublots, vos vitrages (page 6-7)  
Vos couleurs (page 6)





Choisissez votre hublot... Double vitrage feuilleté 33.2/14/4 transparent



Entourage en alu intérieur/extérieur



Choisissez votre couleur...

Thermolaquage fine texture



**52 COULEURS AU CHOIX**  
Standard ou option

Thermolaquage sablé



**THERMOLAQUAGE EXTERIEUR DES PANNEAUX**


Nous utilisons des peintures en poudre Interpon UV 840P qui possèdent les avantages des peintures en poudre traditionnelles et qui s'adaptent à des supports plus sensibles à la variation de température.

Des peintures Écologiques ; Aucune utilisation de solvant, ni au cours de la fabrication, ni au cours de l'application. Dotées de la certification de durabilité SMART "platinum", elles ont d'excellentes propriétés de résistance à la rayure. Elles sont testées au vieillissement sous UV pour simuler les effets du soleil. La poudrage est la technologie la plus propre et la plus rationnelle actuellement existante. Les performances mécaniques de ces peintures sont idéales, particulièrement en ce qui concerne la résistance aux chocs, la souplesse et la dureté de surface.


Elles offrent une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement, ce qui évite tout écaillage. Les peintures assurent la stabilité des couleurs dans le temps et respectent l'environnement.

Photos et couleurs non contractuelles

# Choisissez votre vitrage...

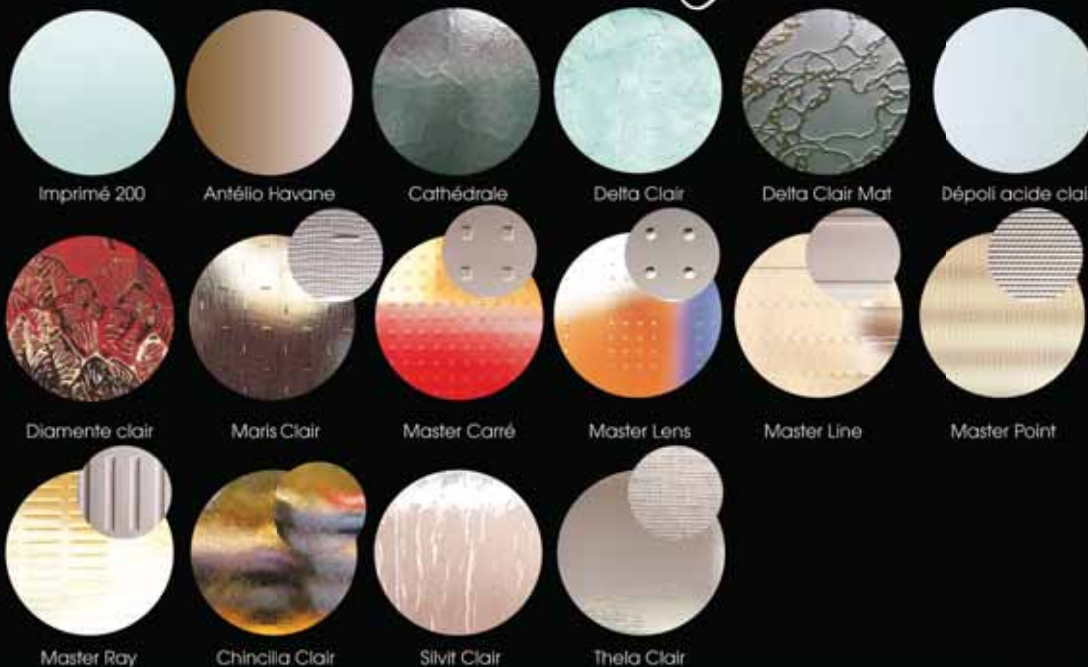

## PANNEAUX AVEC VERITABLE ANTI-PINCEMENT DE DOIGT A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR (BREVET N° 326131)

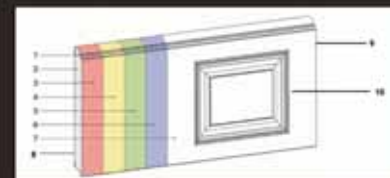

1. Rainure profilée en série pour réception du joint
2. Joint EPDM
3. Mousse polyuréthane sans C.F.C par suite d'agent gonflant (pentane).  
Masse volumique RG 40 - 45 Kg/m<sup>3</sup>  
Protection contre l'incendie classe B2 (Normalement inflammable) selon DIN 4102  
Très bonne résistance à la pénétration de l'eau et est pratiquement insensible aux cycles de gel/dégel.  
Avec couverture en tôle, par exemple avec des portes sectionnelles, protection contre l'incendie classe B1 (incombustible)
4. Qualité de tôle 50/100 en acier galvanisé avec certification
5. Le pont d'adhérence est à l'intérieur
6. Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les deux faces
7. Couche finale de verni polyester avec structure Woodgrain.
8. Epaisseur du panneau : 42 mm
9. Embout épaisseur : 45 mm avec anti-pincement
10. Casette relief avec plate bande en périphérie  
Couleur de base du panneau : RAL 9016

## Equipement standard



Crémone pompier

Verrou bas

Verrou haut



Gonds multiréglables



Vue int.

Vue ext.

Serrure 1 point

## Options



Serrure 3 ou 5 points :

- Serrure 3 points jusqu'à 1900 mm
- Serrure 5 points à partir de 1901 mm



Serrure anti panique



WOODGRAIN

et

LISSE



Cassette



Nervure régulière



Multi ligne



Cassette horizontale



Nervure centrale



Double nervure



Sans motif



Microline



Cassette



Multi ligne



Cassette horizontale



Nervure centrale



Double nervure

PLAXE 1 FACE



Nervure régulière



Sans motif



CHÈNE FONCÉ

Multi ligne



CHÈNE FONCÉ


Double nervure

Choisissez votre panneau...




### Coupe de profil - Pose en applique intérieure

ouverture intérieure, portes 1,2,3 ou 4 vtx

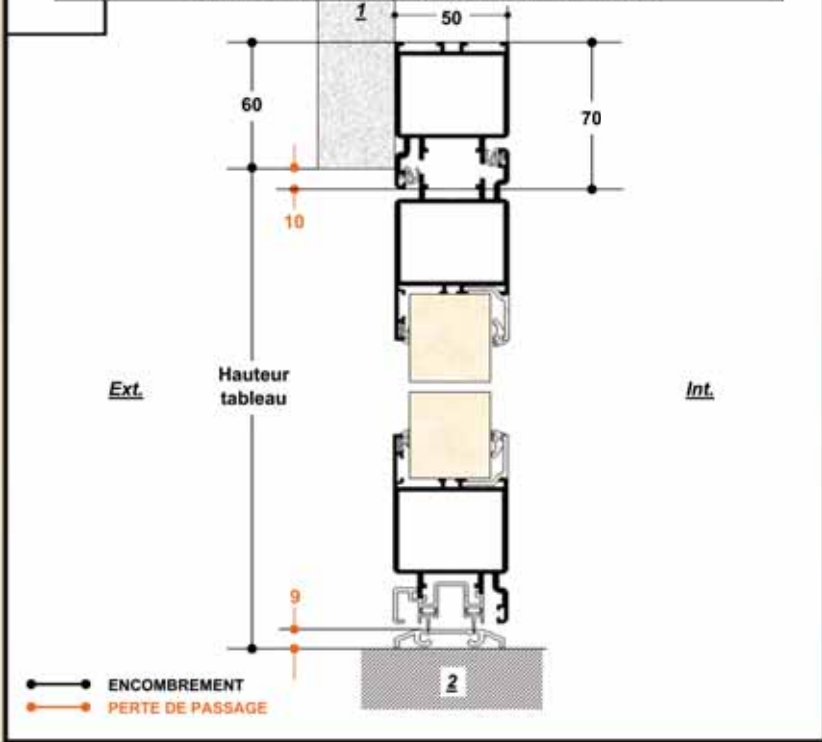


### Coupe de profil - Pose entre tableau ou tunnel

ouverture extérieure, coupe de profil, portes 1,2,3 ou 4 vtx

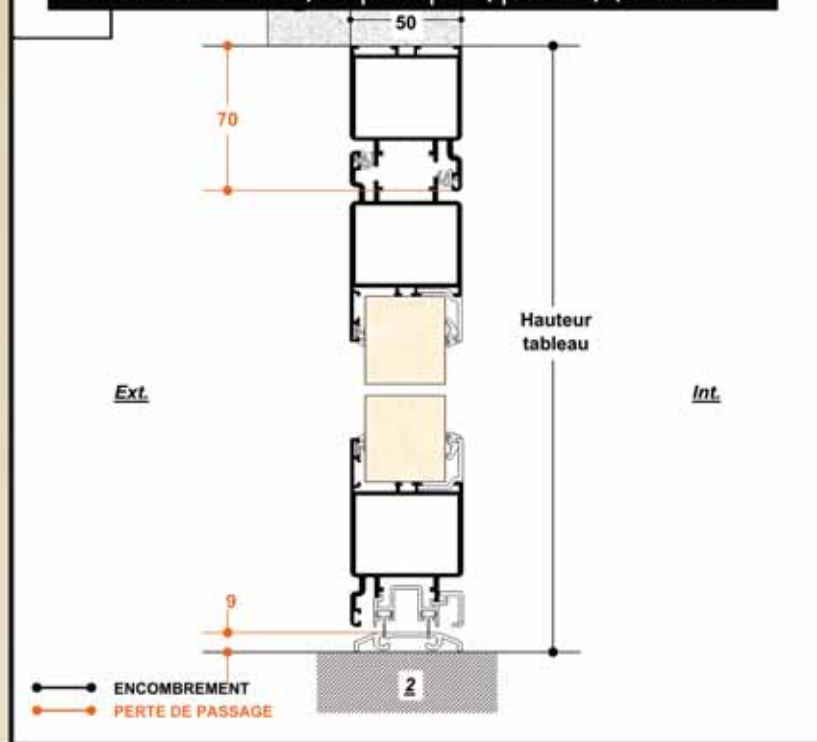


### Pose en applique intérieure

ouverture intérieure, 3 vantaux

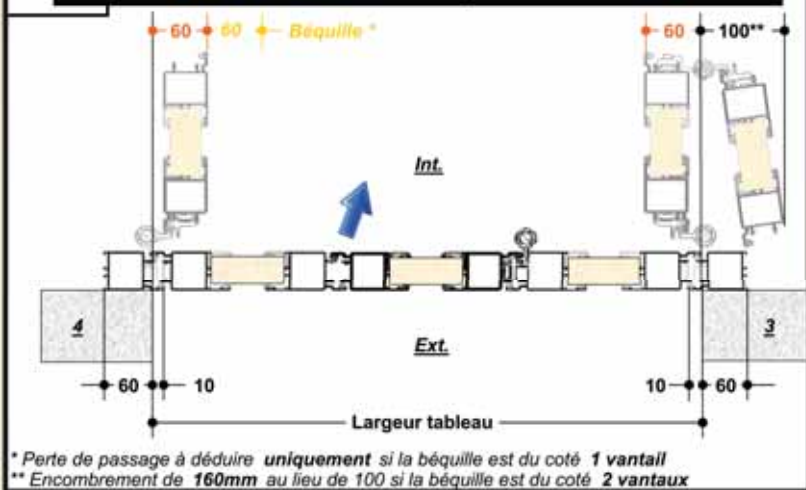

### Pose entre tableau ou tunnel

ouverture extérieure, coupe de profil, 3 vantaux

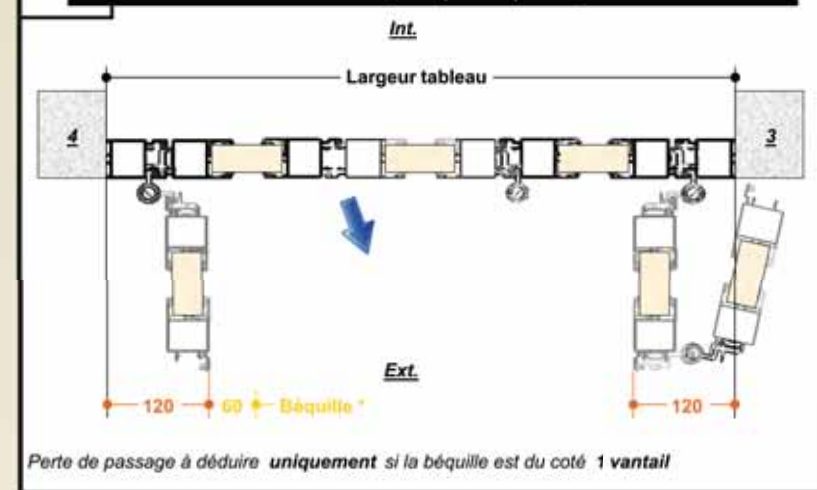



Gypass c'est aussi la fabrication de portails  
et clôtures en aluminium.  
Demandez notre catalogue.



Point conseil agréé



s'adapte à tous vos espaces



Portes de Garage  
[www.gypass.fr](http://www.gypass.fr)

